Electric mesh truck, high capacity

Immagini Prodotto

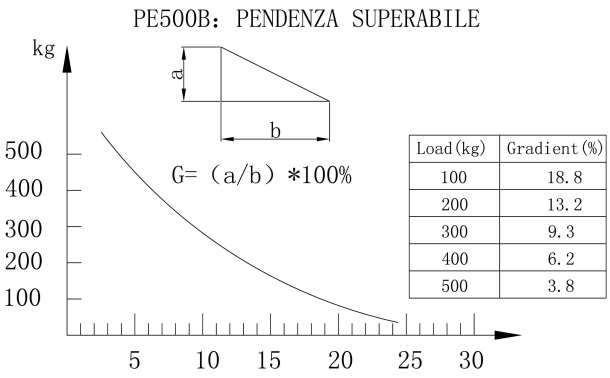

Load(kg)	Gradient(%)
100	18.8
200	13.2
300	9.3
400	6.2
500	3.8

Descrizione

PE058B-02, per dimensioni e caratteristiche tecniche, è adatto per percorrere lunghe distanze, superare pendenze elevate (**fino al 17% con 100 Kg**) e passare in ambienti stretti quali corridoi e montacarichi.

Le ruote di trazione sono antiforatura. L'imperforabilità è ottenuta grazie ad una speciale schiuma poliuretanica introdotta nella ruota attraverso la valvola aria. Una volta introdotto, la schiuma solidifica rendendo imperforabile la ruota.

Le sponde di contenimento sono realizzate con montanti in tubolare a sezione tonda senza spigoli vivi mentre il carico è contenuto da una robusta struttura in rete metallicha a maglia stretta anticaduta.
Le **sponde sono tutte sfilabili** adattandosi quindi alle singole esigenze di trasporto. La presenza dei 4 **paracolpi in gomma antitraccia** alla base e l'**assenza di spigoli vivi** permettono agli operatori di lavorare in assoluta sicurezza. Le 2 ruote in gomma blu alta scorrevolezza e le ruote di trazione antiforatura agevolano lo scorrimento sulla pavimentazione. In caso di sosta, il **freno elettro-meccanico** blocca il carrello e l'avvisatore acustico lo rende un sicuro mezzo di lavoro anche in zone a scarsa visibilità.

Il controllo del carrello avviene attraverso un pratico cruscotto posizionato nell'impugnatura di spinta dal quale l'operatore può accedere alla chiave di accensione, alle doppie farfalle di azionamento avanti/indietro, all'avvisatore acustico. Sul timone è stato posizionato il dispositivo di sicurezza antischiacciamento.

Motor power W 800 Volt V 24
Sizes mm 1450x650x1150h
Loading platform with a non slipping rubber deck mm 1110x590x620
Assembly mesh walls
Capacity Kg. 500
Poliurethane foam filled anti puncture tyres

Maximum speed 4.7 Km/h
Gel battery V/Ah 2x 12/30
Battery life time: 4 hour
Battery discharge time: about 4 h
Gradeability:

With load Kg. 500: 3%
With load Kh. 100: 17%
Without load: 25%
Painted tubolar frame
Wheels:
2 pneumatic wheels iron core mm 260
2 blue rubber casters polyamide core mm 150
Forward/ reverse movement lever
Weight including battery Kg. 125
External charger 220V/50 Hz - V/A 24/12 included
EPOXY POWDER PAINTING
COMPLIANT TO CE RULES

Features:

Electromagnetic brake

Horn
Emergency battery disponnecting switch
Handle emergency switch
Optional mounting of a flashing light or an alogen lamp
Non marking rubber corner bumper
Battery indicator
2 gel batteries V/A 12/30

CURTIS Controller
Regenerative breaking system
Front drive with differential

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	PE058B-02
GTIN/EAN	8053853157249
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Weight kg	130.0000
Load Capacity	500
Type of Wheel:	Pneumatic
Colour	White RAL9010
Manufacturer	Carmeccanica
Made in	Italia
Warranty	2 Years
Conformità	CE
Lead Time	15 giorni