Carrello Transporter Elettrico contenitore elettrico grande portata

Immagini Prodotto

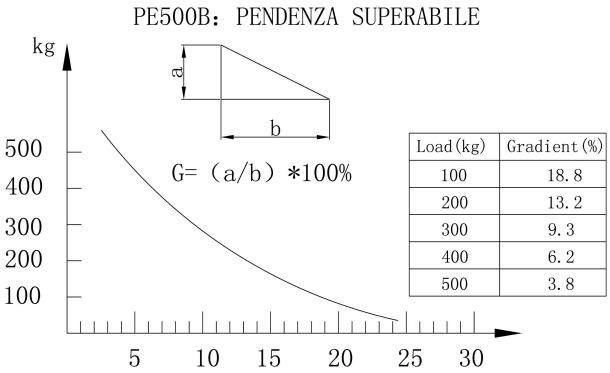

Load(kg)	Gradient(%)
100	18.8
200	13.2
300	9.3
400	6.2
500	3.8

Descrizione

PE058B-02, per dimensioni e caratteristiche tecniche, è adatto per percorrere lunghe distanze, superare pendenze elevate (**fino al 17% con 100 Kg**) e passare in ambienti stretti quali corridoi e montacarichi.

Le ruote di trazione sono antiforatura. L'inperforabilità è ottenuta grazie ad una speciale schiuma poliuretanica introdotta nella ruota attraverso la volvola aria. Una volta introdotto, la schiuma solidifica rendendo imperforabile la ruota.

Le sponde di contenimento sono realizzate con montanti in tubolare a sezione tonda senza spigoli vivi mentre il carico è contenuto da una robusta struttura in rete metallicha a maglia stretta anticaduta.
Le **sponde sono tutte sfilabili** adattandosi quindi alle singole esigenze di trasporto. La presenza dei 4 **paracolpi in gomma antitraccia** alla base e l'**assenza di spigoli vivi** permettono agli opertori di lavorare in assoluta sicurezza. Le 2 ruote in gomma blu alta scorrevolezza e le ruote di trazione pneumatiche (disponibili anche antiforatura) agevolano lo scorrimento sulla pavimentazione. In caso di sosta, il **freno elettro-meccanico** blocca il carrello e l'avvisatore acustico lo rende un sicuro mezzo di lavoro anche in zone a scarsa visibilità.

Il controllo del carrello avviene attraverso un pratico cruscotto posizionato nell'impugnatura di spinta dal quale l'operatore può accedere alla chiave di accensione, alle doppie farfalla di azionamento avanti/indietro, all'avvisatore acustico. Sul timone è stato posizionato il dispositivo di sicurezza antischiacciamento.

Nuovo Motore: 800 W
Dimensioni (LxPxh) mm 1450x650x1150
Dimensioni Utili Gabbia (LxPxh) mm 1110x590x620
Sponde tutte sfilabili
Piano utile senza sponde mm 1140x620
Ruote IMPERFORABILI

Distanza interna ruote frontali pneumatiche mm 550
Misura esterna ruote frontali pneumatiche mm 670
Distanza interna ruote gomma blu mm 365
Misura esterna ruote gomma blu mm 540
Capacità di carico 500Kg
Batteria al gel 24V 30Ah
Portata utile 500 Kg in piano
Velocità massima 4,7 Km/h (regolabile)
Autonomia 4 ore
Grado di protezione IP54
Pendenza superabile a vuote 17%
Pendenza Superabile a pieno carico 3,3%
Telaio portante tubolare in acciaio verniciato

Dispositivi:
Freno elettronico
Avvisatore acustico
Fungo emergenza a riarmo
Protezione antischiacciamento
Predisposizione per lampeggiante e faro alogeno
Paracolpi angolari in gomma antitraccia
Segnalatore stato di carica batteria
Batteria al gel V/A 12/30

Motore Potenza W 800 Volt V 24
Autonomia operativa: circa 4 h
Controller CURTIS Recupero di energia in frenata e decelerazione
Trazione anteriore con differenziale
Carica batteria esterno in dotazione 220V 50 Hz V/A 24/12
Peso con batterie Kg 125
VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	PE058B-02
GTIN/EAN	8053853157249
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	130.0000
Portata kg	500
Ruota del Tipo:	Pneumatica - Cerchi Acciaio
Colore	Bianco RAL9010
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Italia
Garanzia	2 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	15 giorni