Carrello a doppia impugnatura

Immagini Prodotto

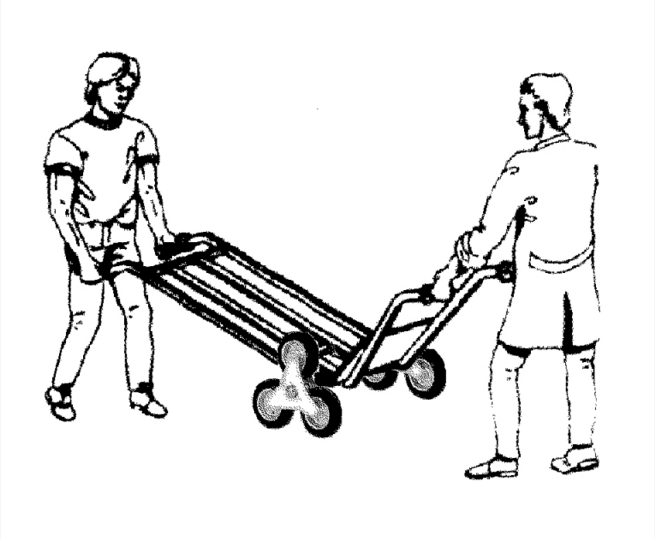

Descrizione

L'impugnatura, alloggiata su due supporti posteriori, può essere sfilata e agganciata sotto la piastra di carico ed essere utilizzata da un secondo operatore.
Il trasporto con la doppia impugnatura attivata (c.d. a barella) permette un trasporto facilitato anche nel caso di pesi più pesanti.
Ideale per caricare elettrodomestici e carichi ingombranti.
2 ruote antiforatura cerchio acciaio Ø260
Nucleo in lamiera verniciata e anello antiforatura in poliuretano nero con battistrada.
Carrello per gres, asfalto, cemento, resinato, grigliato e sterrato
Dimensioni mm 630x510x1260h
Pala di carico mm 420x220
Peso Kg. 17
Portata Kg. 250
Manopole in gomme atossica
Impugnatura ergonomica
Alette per proteggere le ruote dai carichi trasportati
Tubolari e piastra elettrosaldati.

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ART024A-02
GTIN/EAN	8053853150929
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	19.0000
Dimensioni Pala in mm	420x220
Portata kg	250
Diametro Ruota in mm	260
Ruota del Tipo:	Antiforatura PU - Cerchio Acciaio
Colore	Giallo RAL1028
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	7 giorni