Pianale Alta Portata con Ruote Elastiche

Immagini Prodotto



Descrizione

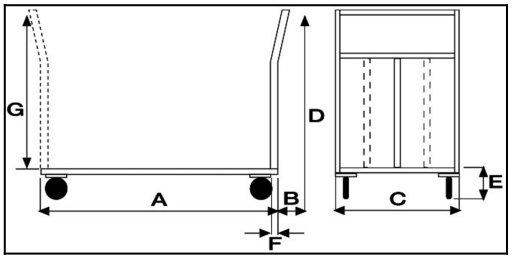

Ruote in Gomma Elastica Ø mm 200.
Ruote con Anello in gomma nera elastica vulcanizzato, struttura anello in alluminio pressofuso e mozzo con doppi cuscinetti a sfere.

L'elasticità della gomma garantisce agevole superamento degli ostacoli, smorzamento delle vibrazioni e riduzione della rumorosità, non danneggiano il pavimento, assorbono le vibrazioni, offrono una portata elevata, e sono resistenti a molti agenti aggressivi (no olii).
Temperatura d'impiego da –15°C a +60°C, durezza battistrada 70 Sh.A +/- 5, velocità massima di lavoro 4 km/h.
Carrello ideale per gres, asfalto, cemento e cemento resinato.
Supporti ruote imbullonati alla struttra attraverso contropiastre saldate allo chassy
Dimensioni totali mm 1280x800x1065h.
Dimensioni piano mm 1200x800
Altezza del piano da terra mm 275
Portata Kg 650
Peso Kg 43
Pianale in Lamiera Alto Spessore 20/10 con chassy portante in tubolare
Manico di spinta in tubolare tondo con quattro traverse di contenimento
Verniciatura a polveri Acriliche a spessore garantito di minimo 50 micron colore BLU RAL 501
CONFORME NORME CE

ART	A	B	C	D	E	F
044EL	1200	80	800	1065	275	30

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ART044EL
GTIN/EAN	8053853152435
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	43.0000
Portata kg	650
Diametro Ruota in mm	200
Ruota del Tipo:	Gomma Elastica
Colore	Blu RAL5015
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Pronta Consegna