
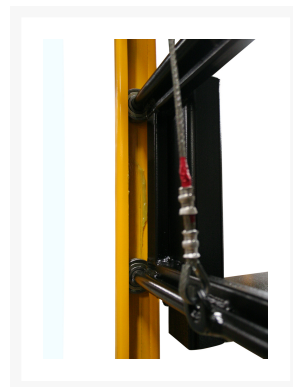


# Sollevatore ad arganello con frizione incorporata arresto automatico, sollevamento massimo mm 1600 con piastra

## Immagini Prodotto



## Descrizione

---

Maniglie di spinta.

Argano omologato 450 kg AL.KO con frizione automatica

Fune trefoli con anima tessile carico rottura kg 1000.

La discesa del carico può avvenire solo se l'operatore agisce intenzionalmente sull'argano e ne provoca la graduale discesa

CONFORME NORME CE

### DESCRIZIONE

Tipo di sollevamento	Arganello
Sistema guida	Accompagnamento
Portata	kg 100
Distanza asse ruote di carico da base forca	mm 560
Passo	mm 980

### DIMENSIONI

Sollevamento	mm 1600
Ingombro minimo in altezza	mm 1980
Ingombro massimo in altezza	mm 1980
Altezza minima piastra	mm 95
Lunghezza totale	mm 1260'
Lunghezza corpo macchina	mm 390
Larghezza totale	mm 660
Lunghezza piastra	mm 800
Larghezza esterna piastra	mm 550
Larghezza piastra x Spessore	mm 550x30
Luce utile	/
Raggio di volta	mm 950
Altezza maniglie	mm 1200

### PESI E RUOTE

Peso a vuoto	kg 65
--------------	-------

Numero di ruote presenti (fronte/retro)	2/2
Misure rulli anteriori	80x40
Ruote posteriori	150x45
Carreggiata anteriore	mm 450
Carreggiata posteriore	mm 550

## Informazioni Aggiuntive

---

Cod. Prod.	ARX163
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	65.0000
Portata kg	100
Diametro Ruota in mm	150
Colore	Giallo RAL1028
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Su Richiesta