Sollevatore arganello contrappesato con piastra portata Kg. 100

Immagini Prodotto

CARMECCANICA

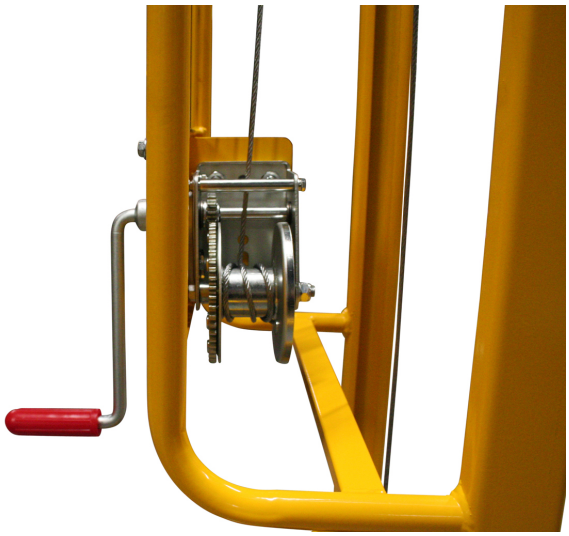

Descrizione

Maniglie di spinta.
Argano omologato 500 kg AL.KO con frizione automatica
Fune trefoli con anima tessile carico rottura kg 1000.
La discesa del carico può avvenire solo se l'operatore agisce intenzionalmente sull'argano e ne provoca la graduale discesa
CONFORME NORME CE

DESCRIZIONE	
Tipo di sollevamento	Arganello
Sistema guida	Accompagnamento
Portata	kg 100
Distanza asse ruote di carico da base piastra	mm 540
Passo	mm 500
DIMENSIONI	
Sollevamento	mm 1600
Ingombro minimo in altezza	mm 1985
Ingombro massimo in altezza	mm 1985
Altezza minima piastra	mm 20
Lunghezza totale	mm 1200
Lunghezza corpo macchina	mm 480
Larghezza totale	mm 550
Lunghezza piastra	mm 600
Larghezza esterna piastra	mm 380
Spessore piastra	mm 20
Luce libera a metà passo	mm 20
Luce utile	/
Raggio di volta	mm 550
Altezza maniglie	mm 260
PESI E RUOTE	

Peso a vuoto	kg 260
Numero di ruote presenti (fronte/retro)	2/2
Misure rulli anteriori	80x40
Ruote posteriori	150x40
Carreggiata anteriore	mm 460
Carreggiata posteriore	mm 430

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ARTARG2CP100P
GTIN/EAN	8053853157775
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	260.0000
Portata kg	100
Diametro Ruota in mm	150
Ruota del Tipo:	Non Specificato
Colore	Giallo RAL1028
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Pronta Consegna