


Sollevatore ad arganello con frizione incorporata arresto automatico, sollevamento massimo mm 2000 con piastra

Immagini Prodotto

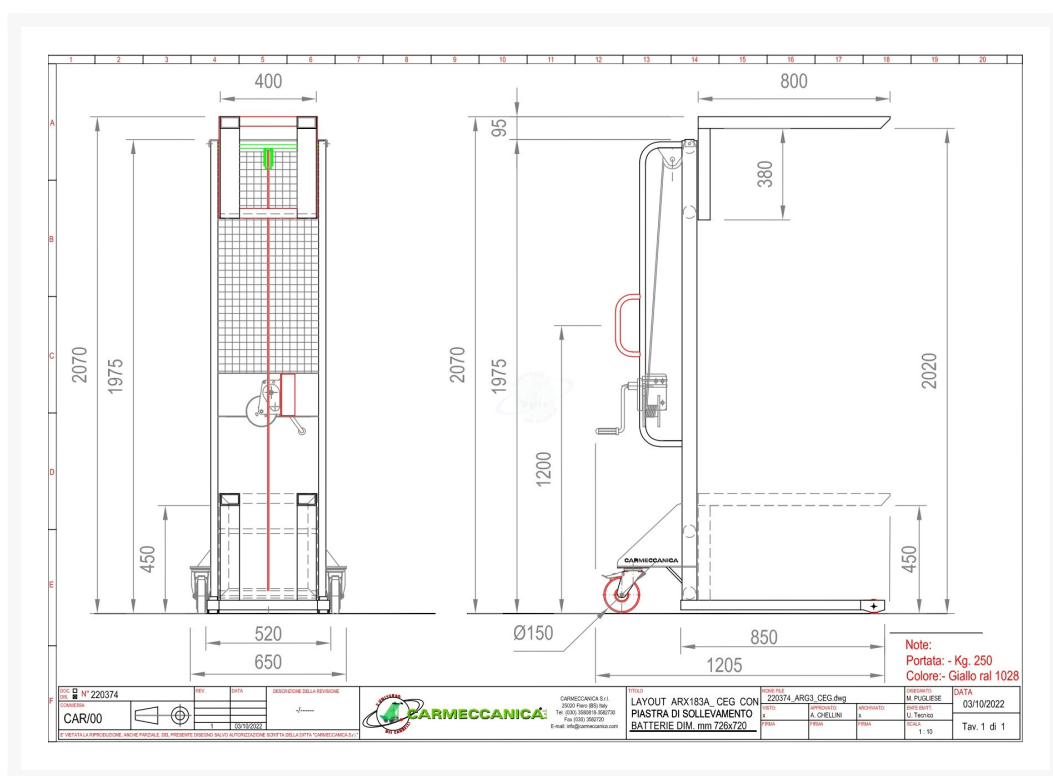

Descrizione

Maniglie di spinta.

Argano omologato 450 kg AL.KO con frizione automatica

Fune trefoli con anima tessile carico rottura kg 1000.

La discesa del carico può avvenire solo se l'operatore agisce intenzionalmente sull'argano e ne provoca la graduale discesa

CONFORME NORME CE

DESCRIZIONE

Tipo di sollevamento	Arganello
Sistema guida	Accompagnamento
Portata	kg 300
Portata con applicazione piastra	kg 250

DIMENSIONI

Sollevamento	mm 2000
Ingombro minimo in altezza	mm 2070
Ingombro massimo in altezza	mm 2070
Altezza minima piastra	mm 450
Lunghezza totale	mm 1205
Lunghezza corpo macchina	mm 355
Larghezza totale	mm 650
Lunghezza piastra	mm 750
Larghezza esterna piastra	mm 780
Raggio di volta	mm 950

PESI E RUOTE

Peso a vuoto	kg 83
Numero di ruote presenti (fronte/retro)	2/2
Misure rulli anteriori	80x40
Ruote posteriori	150x45
Carreggiata anteriore	mm 520
Carreggiata posteriore	mm 650

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ARX183A
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	83.0000
Portata kg	100
Diametro Ruota in mm	150
Colore	Grigio RAL7042
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Su Richiesta